


REVIEWS

РУКОВОДСТВО ПОЭКСПЛУАТАЦИИ



E-mail: sales@nivelco.com ■ www.nivelco.com

Поплавковый выключатель **NIVOFLOAT NLO**, изготовленный безртутным контактом предназначен для включения уровня питьевой воды, и других жидкостей. Двойная стенка оболочки, уплотнение ввода кабеля обеспечивает герметичность, и влагонепроницаемость. Гистерезис включения устанавливается с помощью сдвигаемого контроллера.

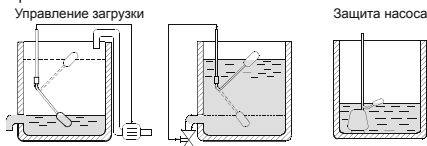

www.tehnonn.ru, E-mail:info@tehnonn.ru

ТИП	NLO-100
Нагруз. микровыключ.	10(4) А, 250 В AC, AC1
Изгот. микровыключатели	переходный контакт
Угол включения	± 45°
Температура среды	макс. 50°C
Давление среды	макс. 0,1МПа (16бар)
Плотность среды	мин. 0,8 г/см ³
Материал оболочки	полипропилен
Материал кабеля	PVC или Neopren
Кабель	Ø 9 мм /3х1 мм ²
Защищенность	IP68

МАТ. КАБЕЛЯ	КОД	ДЛИНА КАБ.	КОД
PVC	P	5 м	05
Neopren	N	10 м	10
		20 м	20

Technical drawing of the 'L' model lamp. The top view shows a circular base with a diameter of 106.5 mm. The side view shows a lamp body with a diameter of 49.5 mm, a height of 122.6 mm, and a total height of 154.5 mm. The lamp has a conical shade and a base with a small protrusion.

Берем гарантийные обязательства в течении 3 (три) лет от даты приобретения вышеуказанного прибора. Гарантийное требование действительно при предоставлении счета. Гарантийный ремонт выполняется на сервисной базе изготовителя, расходы по монтажу и демонтажу, а также транспортированию несет покупатель. Не несем гарантийную ответственность за неисправности.

Регулировка точки включения с помощью контрбалансом: Продвигать кабель через противовес, начиная от стороны конического заглубления. При продвижении нужно выполнить маленькое пластмассовое колесо находящиеся на противоположной стороне противовеса. Туда полжиките контрбаланс на кабеле, где хотите реализовать точку включения, после этого закрепить контрбаланс с колшам.

Температура воздуха окр. среды: -20 ... +80 °C