


Технический паспорт Фильтрующая и редукционная установка тип 961



TD_961

Технические данные

Материал корпуса	Алюминий
Положение монтажа	вертикально, отток конденсата снизу
Диапазон температуры	тип 961 0...50 °C тип 961-LT -30...60 °C
Диапазон заданного значения	0...6 бар
Фильтр	Нейлоновая ткань, ширина отверстий 40 µm
Точность настройки	2 мбар
Скорость реагирования	< 0,5 мбар
Мощность расхода	Вентиляция : 34 м ³ /час i.N. при p ₁ = 7 бар и p ₂ = 1,4 бар Откачка воздуха : 0,85 м ³ /час i.N. при p ₁ = 1,75 бар и p ₂ = 1,4 бар
Макс. Начальное давление	18 бар
Длительный расход воздуха	≤ 8 дм ³ /час i.N. при p ₂ = 1,4 бар
Соединения	1/4" NPT
Размеры	См. масштабный чертеж
Вес	≈ 0,6 кг

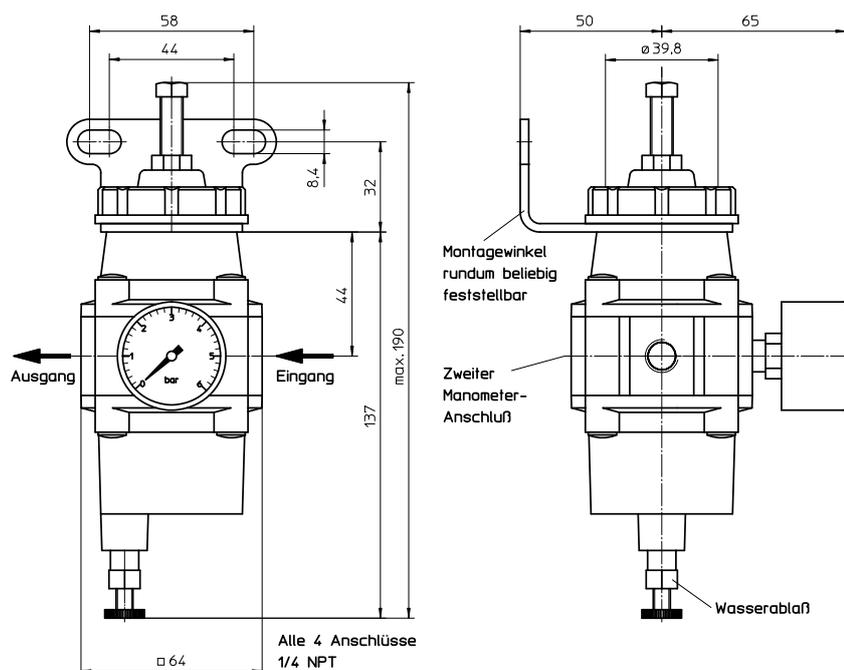

Ausgang - выход
Eingang - вход
Alle 4 Anschlüsse - Все 4 соединения
Montagewinkel beliebig - Угол монтажа по желанию
Zweiter Manometer Anschluß - Вторая клемма для манометра
Wasserablaß - Водоспуск