


1.13 LGB Камера уровнемерная выносная

Стандартные технические характеристики

Температура измеряемой среды	от -196 °С до +500 °С
Температура окружающей среды	от -60 °С до +85 °С
Номинальное давление	от -1 до 400 бар
Плотность измеряемой среды	Согласно характеристики используемого в комплекте прибора
Материал выносной байпасной камеры и фланцев	V, L, S, T, M, H Подробнее см. позицию 4 кода заказа указателя уровня жидкости LGB
Диаметр выносной камеры:	60,3х...; 64х...; 65х...; 70х...; 73,03х...; 76,1х...; 88,9х...; 114,3х... толщина стенки в зависимости от давления среды Другие диаметры камер по запросу
Рабочий диапазон указателя	До 6000 мм Более 6000 мм см. типовой лист 1.10
Присоединение к процессу	Фланцы: ГОСТ 12815-80, ГОСТ Р 54432-2011/EN1092-1, DIN 2526, ANSI/ASME B16.5; Резьбы: метрическая, цилиндрическая трубная (G), коническая (NPT)(K); Приварные патрубки. Подробнее см. тип. лист 1. d
Верх камеры	Фланец/фланцевое соединение
Низ камеры	Фланцевое соединение / плоский / полукруглый низ Подробнее см. тип. лист 1.с
Вентиляция	Пробки, краны, вентили, фланцы, патрубки Подробнее см. тип. лист 1.б
Дренаж	Пробки, краны, вентили, фланцы, патрубки Подробнее см. тип. лист 1.с
Магнитный индикатор	-
Шкала	-
Сигнализаторы уровня	-
Датчик уровня	Буйковые, микроимпульсные, емкостные, радарные и т.д.*
Изоляция / Обогрев	IC, SC, SCC, ST, STC, EH, EHC Подробнее см. тип. лист 3.1-3.4

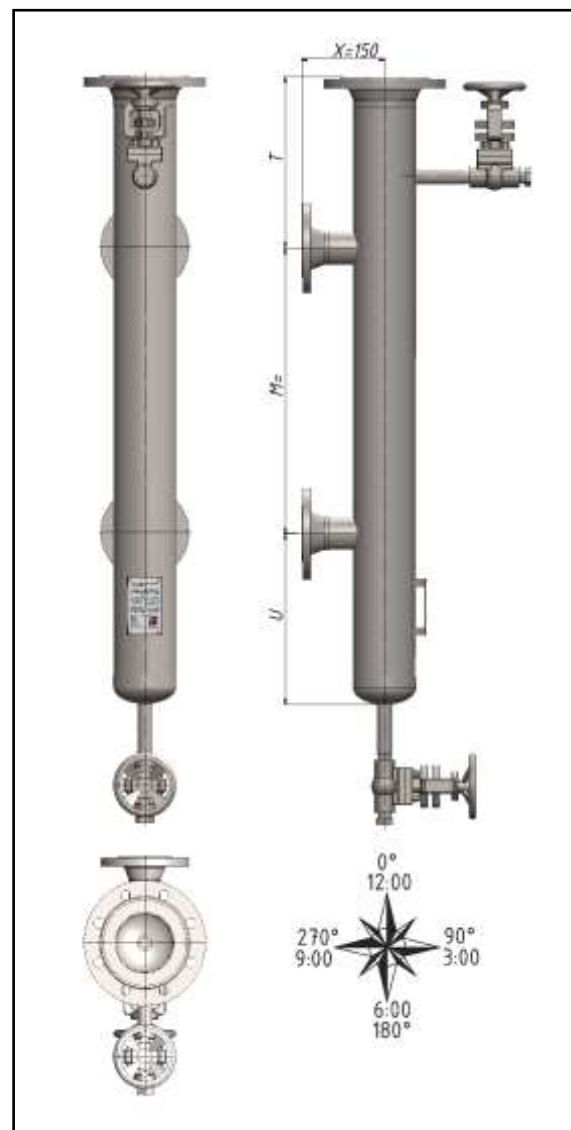

Дренаж и вентиляция по требованию заказчика;
X = зависит от присоединения к процессу, стандартно 150мм;
T и U по требованию заказчика, зависит от используемого датчика;
M = диапазон измерения;
При необходимости оснащается переходами, монтажными фланцами, патрубками и т.д.

*В случае изготовления камеры уровнемерной выносной для приборов других производителей необходимо предоставить полную информацию об устанавливаемом приборе.

LGB - SS - G40/63/7 - L.../M... - C114x4 - N - N - N - N - N - BC
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11