


Гильзы защитные ЮНКЖ 014, 114, 016, 026


Предназначены для защиты датчиков температуры от механического или химического воздействия рабочей среды при их установке в сосуды под давлением, трубопроводы и другие объекты, требующие дополнительной защиты датчика.

Гильзы **ЮНКЖ 014, 114, 016, 026** изготавливаются цельноточеными. Стандартный материал гильзы: С₁₀ – сталь 12Х18Н10Т, С₀₈ – 08Х18Н10Т или С₁₃ – 10Х17Н13М2Т, полный список доступных материалов указан в таблице №1 раздела «Гильзы защитные ЮНКЖ». Для выноса клеммной головки из зоны повышенного теплового воздействия возможно применять ниппель **ЮНКЖ 032**.


Для присоединения гильз к машинам, аппаратам, емкостям и резервуарам предлагаем бобышки **ЮНКЖ 034, ЮНКЖ 035, ЮНКЖ 036** (см. раздел «Монтажная арматура ЮНКЖ»).

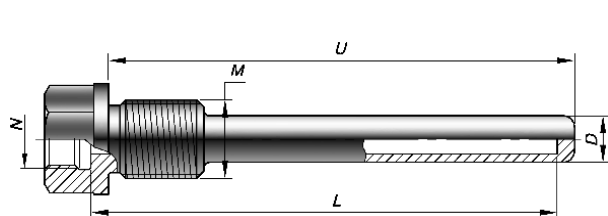


Гильза защитная ЮНКЖ 014
(прежнее название ЮНКЖ 016.20)

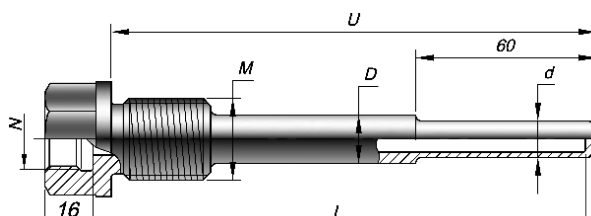

Гильза защитная ЮНКЖ 114
(исполнение штуцера – А)

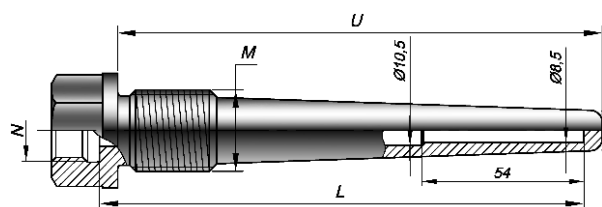

Гильзы защитные ЮНКЖ 016
(исполнение штуцера – А)

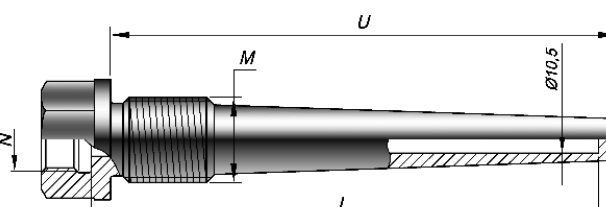

Гильзы защитные ЮНКЖ 026
(исполнение штуцера – А)

Технические характеристики гильз защитных ЮНКЖ 014, 114, 016, 026



• Температура применения в зависимости от материала гильзы указана в таблице №1 (стр.9-3)

Модификация	Давление номинальное <i>PN</i> , МПа (кгс/см ²)	Присоединительная резьба <i>M</i>	<i>D</i> , мм	<i>d</i> , мм	<i>max</i> Ø датчика, мм	Монтажная длина гильзы защитной <i>L</i> , мм		Погружная длина гильзы <i>U</i> , мм	
						от	до		
ЮНКЖ 014*	20 (200)	• Метрическая по ГОСТ 24705 от M12 до M33 • Трубная цилиндрическая по ГОСТ 6357 от G3/8 до G1 • Коническая по ГОСТ 6111 от K1/4 до K1"	14	—	10	120	250	U=L для резьбы M12 – M33 и G3/8 - G1	
	32 (320)		10		6	80	250		
			16		10	120	1250		
			14		8	120	320		
	40 (400)		8		3,5	60	160		
			10		4,5	60	250		
			12		6	120	320		
			16		8		1250		
18		10							
ЮНКЖ 114	32 (320)	M20x1,5; M27x2; M33x2; G1/2; G3/4; G1; K1/2"; K3/4"; K1"	20	12,5	8	120	1250		U=L-13...19 для резьбы K1/4 до K1
	40 (400)		22	17,5	10				
ЮНКЖ 016	50 (500)	M27x2; G3/4	23	—	8	80	500		
		K3/4"	22						
		M33x2; G1	29						
		K1"	28						
ЮНКЖ 026	32 (320)	M27x2; G3/4	23	—	10	80	1250		
	50 (500)	K3/4"	22		8				
		M27x2; G3/4	23						
		K3/4"	22						
		M33x2; G1	29		10				
		K1"	28						

* - для гильз ЮНКЖ 014 возможно изготовление гильз с размерами «D» и «max Ø датчика» отличными от указанных.

Формирование кода обозначения гильз 014, 114, 016, 026:

ЮНКЖ	014	—	27	.	B	.	200	—	G1/2	.	H	—	C13	.	S	—	20	—	630	/	100
1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

№ поля	Структура	Код поля	Расшифровка
1	Код предприятия-изготовителя	ЮНКЖ	
2	Номер модификации гильзы	014; 114 016 026	Цельноточеная цилиндрическая гильза постоянного (014) или переменного (114) диаметра Цельноточеная коническая гильза (сверление переменного диаметра под датчик max Ø 8мм) Цельноточеная коническая гильза (сверление постоянного диаметра под датчик max Ø 10мм)
3	Резьба монтажная М 	12; 16; 18 20 27 33 G1/2; G3/4; G1 K1/2; K3/4; K1	M12x1,5; M16x1,5; M18x1,5 по ГОСТ 24705 M20x1,5 по ГОСТ 24705 M27x2 по ГОСТ 24705 M33x2 по ГОСТ 24705 резьба трубная цилиндрическая ГОСТ 6357 резьба коническая дюймовая ГОСТ 6111
4	Исполнение по виду уплотнения гильзы на объекте	A B C	исполнение А (по ГОСТ 10549) исполнение В (по ГОСТ 22526) исполнение С под бобышку по ОСТ 26.260.460-99
5	Номинальное давление	от 1 до 500	номинальное (усл.) давление в кгс/см ²
6	Внутренняя резьба N под датчик 	G1/2; K1/2;	M20x1,5 – не указывается резьба трубная цилиндрическая ГОСТ 6357 резьба коническая дюймовая ГОСТ 6111 только для гильз под монтаж датчиков с неподвижным штуцером.
7	Исполнение по виду уплотнения датчика в гильзе, табл. 3	H	под подвижный штуцер (поле не заполняется) под неподвижный штуцер
8	Материал погружаемой части*	C10 C08 C13 Cмф C316 M400 I825, I800 T904, T446 T310, T600, T625 H276, H22	сталь 12X18H10T; сталь 08X18H10T; сталь 10X17H13M2T сталь 12X1MФ AISI 361Ti Monel 400 Incoloy 825, Incoloy 800 AISI 904L, AISI 446 AISI 310S, Inconel 600, Inconel 625 Hastelloy C-276, Hastelloy C-22
9	Наличие/отсутствие покрытия чехла гильзы	S	без покрытия (поле не заполняется) с износостойким и коррозионностойким покрытием
10	Наружный диаметр рабочей части	D	размер в мм, указывается только для ЮНКЖ 014, 114.
11	Длина устанавливаемого датчика	L	размер от уплотнительной поверхности в мм. Рекомендуется выбирать из стандартного ряда линейных размеров ГОСТ 6636-69
12	Длина покрытия	I	Для гильз без покрытия поле не заполняется.

* - Возможность изготовления гильз защитных из других материалов, указанных в таблице №1 на стр. 9-3 уточняйте при заказе.

ЮНКЖ 014—20.A.200—C10—14—630 гильза защитная модификации **014**, монтажная резьба **M20x1,5**, уплотнительная поверхность исп. **A** (по ГОСТ 10549). Номинальное давление 200 кгс/см² (**20** МПа). По умолчанию резьба для датчика **M20x1,5** с подвижным штуцером. Материал - **C10** (12X18H10T), диаметр рабочей части **14** мм, монтажная длина **630** мм.

ЮНКЖ 016—27.B.500—C10—300 гильза защитная модификации **016**, монтажная резьба **M27x2**, уплотнительная поверхность исп. **B** (по ГОСТ 22526). Номинальное давление 500 кгс/см² (**50** МПа). По умолчанию резьба для датчика **M20x1,5** с подвижным штуцером. Материал чехла и штуцера **C10** (12X18H10T), монтажная длина **300** мм.

ЮНКЖ 014—27.B.320—G1/2H—C13.S—20—1250/500 гильза защитная модификации **014**, монтажная резьба **M27x2**, уплотнительная поверхность исп. **B** (по ГОСТ 22526). Номинальное давление 320 кгс/см² (**32** МПа). Резьба **G1/2** для датчика с неподвижным штуцером. Материал - **C13** (10X17H13MT) чехол с покрытием (**S**), диаметр рабочей части **16** мм, монтажная длина **1250** мм, длина покрытия **500** мм.

Официальный партнер
ООО "Техноавтоматика"