



**СОГЛАСОВАНО**

Первый заместитель  
Генерального директора  
НПП «ЭЛЕМЕР»

  
\_\_\_\_\_ А.В. Косотуров  
« 07 » 09 \_\_\_\_\_ 2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор  
НПП «ЭЛЕМЕР»

  
\_\_\_\_\_ В.М. Окладников  
« 14 » 09 \_\_\_\_\_ 2016 г.

**СИСТЕМА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ**


**«ЭЛЕМЕР-СГ-1000-Т»**

**ФОРМА ЗАКАЗА**


Вводится в действие с «28» 09 2016 г.

**СОГЛАСОВАНО**


Зам. Генерального директора  
по маркетингу

  
\_\_\_\_\_ Р.О. Балувев  
« 2 » 09 \_\_\_\_\_ 2016 г.

Технический директор


  
\_\_\_\_\_ Д.В. Дегтярев  
« 25 » 08 \_\_\_\_\_ 2016 г.

Директор производства


  
\_\_\_\_\_ Р.А. Болтенков  
« 02 » 08 \_\_\_\_\_ 2016 г.

**СОГЛАСОВАНО**


Главный конструктор (или ведущий  
специалист) по направлению

  
\_\_\_\_\_ А.В. Крюков  
« 25 » 08 \_\_\_\_\_ 2016 г.

Начальник ОС и ТД

  
\_\_\_\_\_ Л.И. Толбина  
« 25 » 08 \_\_\_\_\_ 2016 г.

Начальник ОМ

  
\_\_\_\_\_ Б.А. Клюка  
« 02 » 08 \_\_\_\_\_ 2016 г.

**Разработал:**

Начальник отдела маркетинга —  
руководитель продуктового направления

  
\_\_\_\_\_ Д.Н. Кузьмин

# «ЭЛЕМЕР-СГ-1000-Т»

## ФОРМА ЗАКАЗА

### Часть 1 – «ЭЛЕМЕР-СГ-1000-Т»

СГ-1000-Т

1

1. Тип прибора

### Часть 2 – Дополнительные монтажные элементы

«ЭЛЕМЕР-СГ-1000-Т» поставляется в базовой комплектации (таблица А.1).

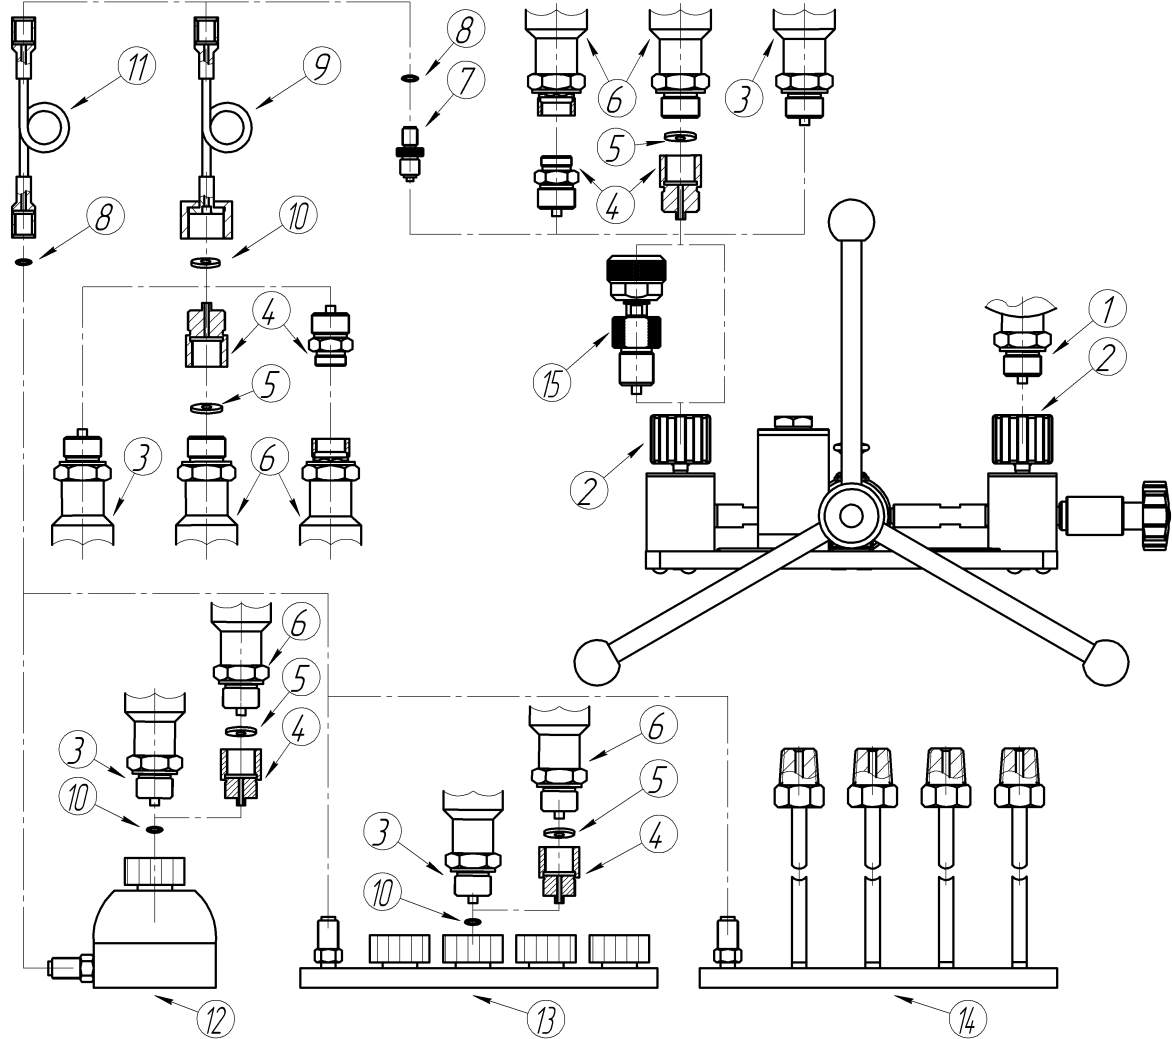
При заказе дополнительных монтажных элементов (переходные штуцеры, прокладки, шланги) используйте коды для заказа в таблицах приложения А.

### *ПРИМЕР ЗАКАЗА*

- 1) СГ-1000-Т
- 2) ПШ-Н-М16х2-Н-М20х1,5-ПКД (количество по заказу)
- 3) Кольцо 005-008-19 ГОСТ 9833-73 (количество по заказу)
- 4) ШЛ-В-М16х2-В-М16х2-1М (количество по заказу)
- 5) Б-1-М20х1,5 (количество по заказу)
- 6) ГШ-4-М20х1,5 (количество по заказу)
- 7) Кольцо 009-012-19 ГОСТ 9833-73 (количество по заказу)
- 8) ГФ-4-К1/4 (количество по заказу)
- 9) БФ-2 (количество по заказу)
- 10) ЭФ-БФ-2 (количество по заказу)

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

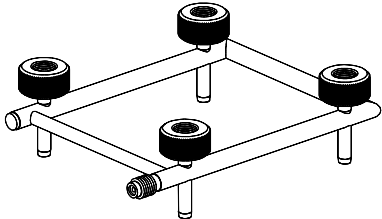
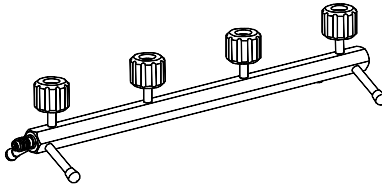
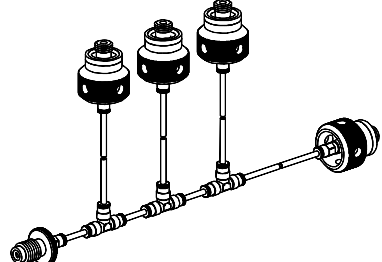



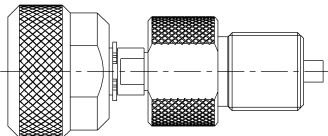
**Рисунок А.1** Схема соединений для системы гидравлической «ЭЛЕМЕР-СГ-1000-Т»



**Таблица А.1** Описание позиций для схемы соединений системы гидравлической «ЭЛЕМЕР-СГ-1000-Т» на рисунке А.1

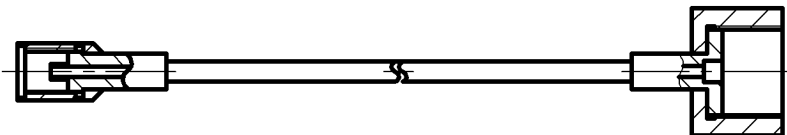
Позиция на рис. А.1	Наименование	Код при заказе	Состав базовой комплектации, кол-во
1	Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020 (И) с наружной резьбой М20х1,5	—	—
2	Быстрогайка для штуцерного подключения датчика с наружной резьбой М20х1,5	—	—
3	Поверяемый датчик давления, магистраль с наружной резьбой М20х1,5	—	—
4	Переходной штуцер или набор штуцеров	Таблица А.5	—
5	Прокладка	Таблица А.8	—
6	Поверяемый датчик давления, магистраль	—	—
7	Переходной штуцер	<b>ПШ-Н-М16х2-Н-М20х1,5-ПКД</b>	—
8	Уплотнительное кольцо 005-008-19	<b>Кольцо 005-008-19 ГОСТ 9833-73</b>	—
9	Соединительный шланг, 1 м	<b>ШЛ-В-М16х2-В-М20х1,5-1М</b>	—
10	Уплотнительное кольцо 009-012-19	<b>Кольцо 009-012-19 ГОСТ 9833-73</b>	—
11	Соединительный шланг, 1 м	<b>ШЛ-В-М16х2-В-М16х2-1М</b>	—
12	Блок для штуцерного подключения 1-го датчика с наружной резьбой М20х1,5	<b>Б-1-М20х1,5</b>	—
13	Гребенка для штуцерного подключения 4-х датчиков с наружной резьбой М20х1,5	<b>ГШ-4-М20х1,5</b>	—
		<b>ЛШ-4-М20х1,5</b>	—
14	Гребенка для фланцевого подключения 4-х датчиков с внутренней резьбой К1/4"	<b>ГФ-4-К1/4</b>	—
15	Фильтр	<b>БФ-2</b>	—

**Таблица А.2 Гребенки, блок, фильтр и заглушки**



Код при заказе	Описание	Эскиз
<b>ГШ-4-М20х1,5</b>	Гребенка для штуцерного подключения 4-х датчиков с наружной резьбой М20х1,5.	
<b>ЛШ-4-М20х1,5</b>	Гребенка для штуцерного подключения 4-х датчиков с наружной резьбой М20х1,5.	
<b>ГФ-4-К1/4</b>	Гребенка для фланцевого подключения 4-х датчиков с внутренней резьбой К1/4”.	
<b>Б-1-М20х1,5</b>	Блок для штуцерного подключения 1-го датчика с наружной резьбой М20х1,5.	
<b>З-Н-М20х1,5</b>	Заглушка для гребенки ГШ.	
<b>З-В-К1/4</b>	Заглушка для гребенки ГФ.	
<b>БФ-2</b>	Фильтр с внутренней и наружной резьбой М20х1,5. Максимальное рабочее давление 100 МПа.	
<b>ЭФ-БФ-2</b>	Сменный фильтрующий элемент для БФ-2.	—

**Таблица А.3 Соединительные шланги**








Код при заказе	Резьбовое соединение		Длина, м
	накидная гайка - M16x2	накидная гайка - G1/4"	
<b>ШЛ-В-M16x2-В-G1/4-1М</b>	накидная гайка - M16x2	накидная гайка - G1/4"	1
<b>ШЛ-В-M16x2-В-M16x2-1М</b>	накидная гайка - M16x2	накидная гайка - M16x2	1
<b>ШЛ-В-M16x2-В-M16x2-2М</b>	накидная гайка - M16x2	накидная гайка - M16x2	2
<b>ШЛ-В-M16x2-В-M20x1,5-1М</b>	накидная гайка - M16x2	накидная гайка – M20x1,5	1
<b>ШЛ-В-M16x2-В-M20x1,5-2М</b>	накидная гайка - M16x2	накидная гайка – M20x1,5	2
<b>ШЛ-В-M20x1,5-В-M20x1,5-1М</b>	накидная гайка – M20x1,5	накидная гайка – M20x1,5	1
<b>ШЛ-В-M20x1,5-В-M20x1,5-2М</b>	накидная гайка – M20x1,5	накидная гайка – M20x1,5	2







**Таблица А.4 Переходные штуцеры для подключения соединительного шланга с накидной гайкой M16x2**

Код при заказе	Резьбовое соединение		Эскиз
	наружная M16x2	наружная	
<b>ПШ-Н-M16x2-Н-G1/8</b>	наружная M16x2	наружная G1/8"	
<b>ПШ-Н-M16x2-Н-G1/4</b>	наружная M16x2	наружная G1/4"	
<b>ПШ-Н-M16x2-Н-G3/8</b>	наружная M16x2	наружная G3/8"	
<b>ПШ-Н-M16x2-Н-G1/2-PR</b>	наружная M16x2	наружная G1/2"	
<b>ПШ-Н-M16x2-Н-K1/8</b>	наружная M16x2	наружная K1/8" (1/8"NPT)	
<b>ПШ-Н-M16x2-Н-K1/4</b>	наружная M16x2	наружная K1/4" (1/4"NPT)	
<b>ПШ-Н-M16x2-Н-M20x1,5</b>	наружная M16x2	наружная M20x1,5	
<b>ПШ-Н-M16x2-Н-M20x1,5-ПКД (с рифлением)</b>	наружная M16x2	наружная M20x1,5	





**Таблица А.5 Переходные штуцеры, совместимые с соединительным шлангом  
ШЛ-В-М16х2-В-М20х1,5**

Код при заказе	Резьбовое соединение		Эскиз	
ПШ-Н-М20х1,5-В-Г1/8	наружная М20х1,5	внутренняя Г1/8"		
ПШ-Н-М20х1,5-В-Г1/4	наружная М20х1,5	внутренняя Г1/4"		
ПШ-Н-М20х1,5-В-Г3/8	наружная М20х1,5	внутренняя Г3/8"		
ПШ-Н-М20х1,5-В-Г1/2	наружная М20х1,5	внутренняя Г1/2"		
ПШ-Н-М20х1,5-В-Г1	наружная М20х1,5	внутренняя Г1"		
ПШ-Н-М20х1,5-В-М10х1	наружная М20х1,5	внутренняя М10х1		
ПШ-Н-М20х1,5-В-М12х1	наружная М20х1,5	внутренняя М12х1		
ПШ-Н-М20х1,5-В-М12х1,5	наружная М20х1,5	внутренняя М12х1,5		
ПШ-Н-М20х1,5-В-М14х1,5	наружная М20х1,5	внутренняя М14х1,5		
ПШ-Н-М20х1,5-В-М16х1,5	наружная М20х1,5	внутренняя М16х1,5		
ПШ-Н-М20х1,5-В-М24х1,5	наружная М20х1,5	внутренняя М24х1,5		
ПШ-Н-М20х1,5-В-М39х1,5	наружная М20х1,5	внутренняя М39х1,5		
ПШ-Н-М20х1,5-В-К1/8	наружная М20х1,5	внутренняя К1/8" (1/8"NPT)		
ПШ-Н-М20х1,5-В-К1/4	наружная М20х1,5	внутренняя К1/4" (1/4"NPT)		
ПШ-Н-М20х1,5-В-К3/8	наружная М20х1,5	внутренняя К3/8" (3/8"NPT)		
ПШ-Н-М20х1,5-В-К1/2	наружная М20х1,5	внутренняя К1/2" (1/2"NPT)		
ПШ-Н-М20х1,5-Н-Г1/8	наружная М20х1,5	наружная Г1/8"		
ПШ-Н-М20х1,5-Н-Г1/4	наружная М20х1,5	наружная Г1/4"		
ПШ-Н-М20х1,5-Н-Г1/2	наружная М20х1,5	наружная Г1/2"		
ПШ-Н-М20х1,5-Н-М10х1	наружная М20х1,5	наружная М10х1		
ПШ-Н-М20х1,5-Н-М12х1,5	наружная М20х1,5	наружная М12х1,5		
ПШ-Н-М20х1,5-Н-М20х1,5	наружная М20х1,5	наружная М20х1,5		
ПШ-Н-М20х1,5-Н-К1/8	наружная М20х1,5	наружная К1/8" (1/8"NPT)		
ПШ-Н-М20х1,5-Н-К1/4	наружная М20х1,5	наружная К1/4" (1/4"NPT)		
ПШ-Н-М20х1,5-Н-К1/2	наружная М20х1,5	наружная К1/2" (1/2"NPT)		
ПШ-Н-М16х2-Н-М20х1,5	наружная М16х2	наружная М20х1,5		
ПШ-Н-М20х1,5-В-М16х2-КДМ (с рифлением)	наружная М20х1,5	внутренняя М16х2		

**Таблица А.6 Переходные штуцеры, совместимые с соединительным шлангом  
ШЛ-В-М16х2-В-Г1/4**

Код при заказе	Резьбовое соединение		Эскиз	
<b>ПШ-Н-Г1/4-В-Г1/8</b>	наружная G1/4"	внутренняя G1/8"		
<b>ПШ-Н-Г1/4-В-Г1/4</b>	наружная G1/4"	внутренняя G1/4"		
<b>ПШ-Н-Г1/4-В-Г3/8</b>	наружная G1/4"	внутренняя G3/8"		
<b>ПШ-Н-Г1/4-В-Г1/2</b>	наружная G1/4"	внутренняя G1/2"		
<b>ПШ-Н-Г1/4-В-М10х1</b>	наружная G1/4"	внутренняя М10х1		
<b>ПШ-Н-Г1/4-В-М12х1,5</b>	наружная G1/4"	внутренняя М12х1,5		
<b>ПШ-Н-Г1/4-В-М14х1,5</b>	наружная G1/4"	внутренняя М14х1,5		
<b>ПШ-Н-Г1/4-В-М16х1,5</b>	наружная G1/4"	внутренняя М16х1,5		
<b>ПШ-Н-Г1/4-В-М20х1,5</b>	наружная G1/4"	внутренняя М20х1,5		
<b>ПШ-Н-Г1/4-В-М24х1,5</b>	наружная G1/4"	внутренняя М24х1,5		
<b>ПШ-Н-Г1/4-В-М39х1,5</b>	наружная G1/4"	внутренняя М39х1,5		
<b>ПШ-Н-Г1/4-В-К1/8</b>	наружная G1/4"	внутренняя К1/8" (1/8"NPT)		
<b>ПШ-Н-Г1/4-В-К1/4</b>	наружная G1/4"	внутренняя К1/4" (1/4"NPT)		
<b>ПШ-Н-Г1/4-В-К3/8</b>	наружная G1/4"	внутренняя К3/8" (3/8"NPT)		
<b>ПШ-Н-Г1/4-В-К1/2</b>	наружная G1/4"	внутренняя К1/2" (1/2"NPT)		
<b>ПШ-Н-Г1/4-Н-Г1/8</b>	наружная G1/4"	наружная G1/8"		
<b>ПШ-Н-Г1/4-Н-Г1/4</b>	наружная G1/4"	наружная G1/4"		
<b>ПШ-Н-Г1/4-Н-Г1/2</b>	наружная G1/4"	наружная G1/2"		
<b>ПШ-Н-Г1/4-Н-М10х1</b>	наружная G1/4"	наружная М10х1		
<b>ПШ-Н-Г1/4-Н-М12х1,5</b>	наружная G1/4"	наружная М12х1,5		
<b>ПШ-Н-Г1/4-Н-М20х1,5</b>	наружная G1/4"	наружная М20х1,5		
<b>ПШ-Н-Г1/4-Н-К1/8</b>	наружная G1/4"	наружная К1/8" (1/8"NPT)		
<b>ПШ-Н-Г1/4-Н-К1/4</b>	наружная G1/4"	наружная К1/4" (1/4"NPT)		
<b>ПШ-Н-Г1/4-Н-К1/2</b>	наружная G1/4"	наружная К1/2" (1/2"NPT)		
<b>ПШ-Н-М16х2-Н-Г1/4</b>	наружная М16х2	наружная G1/4"		

**Таблица А.7 Дополнительные переходные штуцеры**

Код при заказе	Резьбовое соединение		Эскиз
<b>ПШ-В-G1/4-Н-G3/8</b>	внутренняя G1/4"	наружная G3/8"	
<b>ПШ-В-M20x1,5-Н-G3/8</b>	внутренняя M20x1,5	наружная G3/8"	
<b>ПШ-В-M20x1,5-Н-G1/2</b>	внутренняя M20x1,5	наружная G1/2"	
<b>ПШ-В-M20x1,5-Н-R1/4</b>	внутренняя M20x1,5	наружная R1/4"	
<b>ПШ-В-M20x1,5-Н-M10x1</b>	внутренняя M20x1,5	наружная M10x1	
<b>ПШ-В-M20x1,5-Н-M12x1</b>	внутренняя M20x1,5	наружная M12x1	
<b>ПШ-В-M20x1,5-Н-M12x1,5</b>	внутренняя M20x1,5	наружная M12x1,5	
<b>ПШ-В-M20x1,5-Н-M14x1,5</b>	внутренняя M20x1,5	наружная M14x1,5	
<b>ПШ-В-M20x1,5-Н-K1/4</b>	внутренняя M20x1,5	наружная K1/4" (1/4"NPT)	
<b>ПШ-В-M20x1,5-Н-K1/2</b>	внутренняя M20x1,5	наружная K1/2" (1/2"NPT)	
<b>ПШ-В-M20x1,5-В-K1/4</b>	внутренняя M20x1,5	внутренняя K1/4" (1/4"NPT)	
<b>ПШ-В-M20x1,5-В-K1/2</b>	внутренняя M20x1,5	внутренняя K1/2" (1/2"NPT)	
<b>ПШ-В-M20x1,5-В-M14x1,5</b>	внутренняя M20x1,5	внутренняя M14x1,5	
<b>ПШ-Н-G1/2-Н-G1/2</b>	наружная G1/2"	наружная G1/2"	



**Таблица А.8 Прокладки**

Код при заказе	Диаметр наружный, мм	Диаметр внутренний, мм	Толщина, мм	Материал	Для резьбовых соединений	
					При уплотнении внутри соединения	При уплотнении снаружи соединения
<b>ПР-7,5-РМ</b>	7,5	3,6	1	Резинометаллическая шайба	G1/8", M10	-
<b>ПР-10-РМ</b>	10	6,7	1	Резинометаллическая шайба	G1/4", M12, M14	-
<b>ПР-14-РМ</b>	14	8,7	1	Резинометаллическая шайба	G3/8", M16, M20	-
<b>Т1Ф</b>	18	8,5	2	фторопласт Ф-4УВ15	M20, G1/2"	-
<b>Т1М</b>	18	8,5	1	медь М1	M20, G1/2"	-
<b>ПР-18-РМ</b>	18	8,5	1,5	Резинометаллическая шайба	G1/2"	G1/8"
<b>ПР-21-РМ</b>	21	14	2	Резинометаллическая шайба	-	G1/4"
<b>Кольцо 005-008-19 ГОСТ 9833-73</b>	8	4,7	1,9	Резиновое кольцо	M16	-
<b>Кольцо 009-012-19 ГОСТ 9833-73</b>	12	8,7	1,9	Резиновое кольцо	M20	-